


OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD POZIOMYCH

ST1 SUFIT
- TYNK NATRYSKOWY WAPIENNO-CEMENTOWY O GRUBEJ FAKTURZE, GR. 1,5-2 CM + FARBA KOLOR SZARY RAL 7038
ST2 SUFIT PO OBWODZIE
- TYNK GŁADKI WAPIENNO-CEMENTOWY O GRUBEJ FAKTURZE, GR. 1,5-2 CM + FARBA KOLOR BIAŁY RAL 9003
P1 POSADZKA
- ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI DO WYMIANY, NOWE WARSTWY UKŁADAĆ Z OBWODOWĄ SZCZELINĄ DYLATACYJNĄ ZAŁOŻENIA DO WERYFIKACJI PO DEMONTAŻU POSADZEK: - PARKIET, KLEPKA DĘBOWA NA KLEJU GR.2,2CM - POSADZKA BETONOWA GR.5CM ZBROJONA SIATKAMI Ø4 CO 20CM NA FOLII PE - WEŁNA SKAŁNA TWARDA, GR.5CM - POZ.IZOL.PRZECIWWOD. Z PAPY TERMOZGRZEW. NA ISTNIEJĄCEJ PŁYTCIE
P2 POSADZKA NAD KANAŁEM
- ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI DO WYMIANY, NOWE WARSTWY UKŁADAĆ Z OBWODOWĄ SZCZELINĄ DYLATACYJNĄ ZAŁOŻENIA DO WERYFIKACJI PO DEMONTAŻU POSADZEK: - PARKIET, KLEPKA DĘBOWA NA KLEJU GR.2,2CM - WARSTWA WYRÓWNIUJĄCA 2CM - ISTNIEJĄCA PŁYTA NAD KANAŁEM 10CM

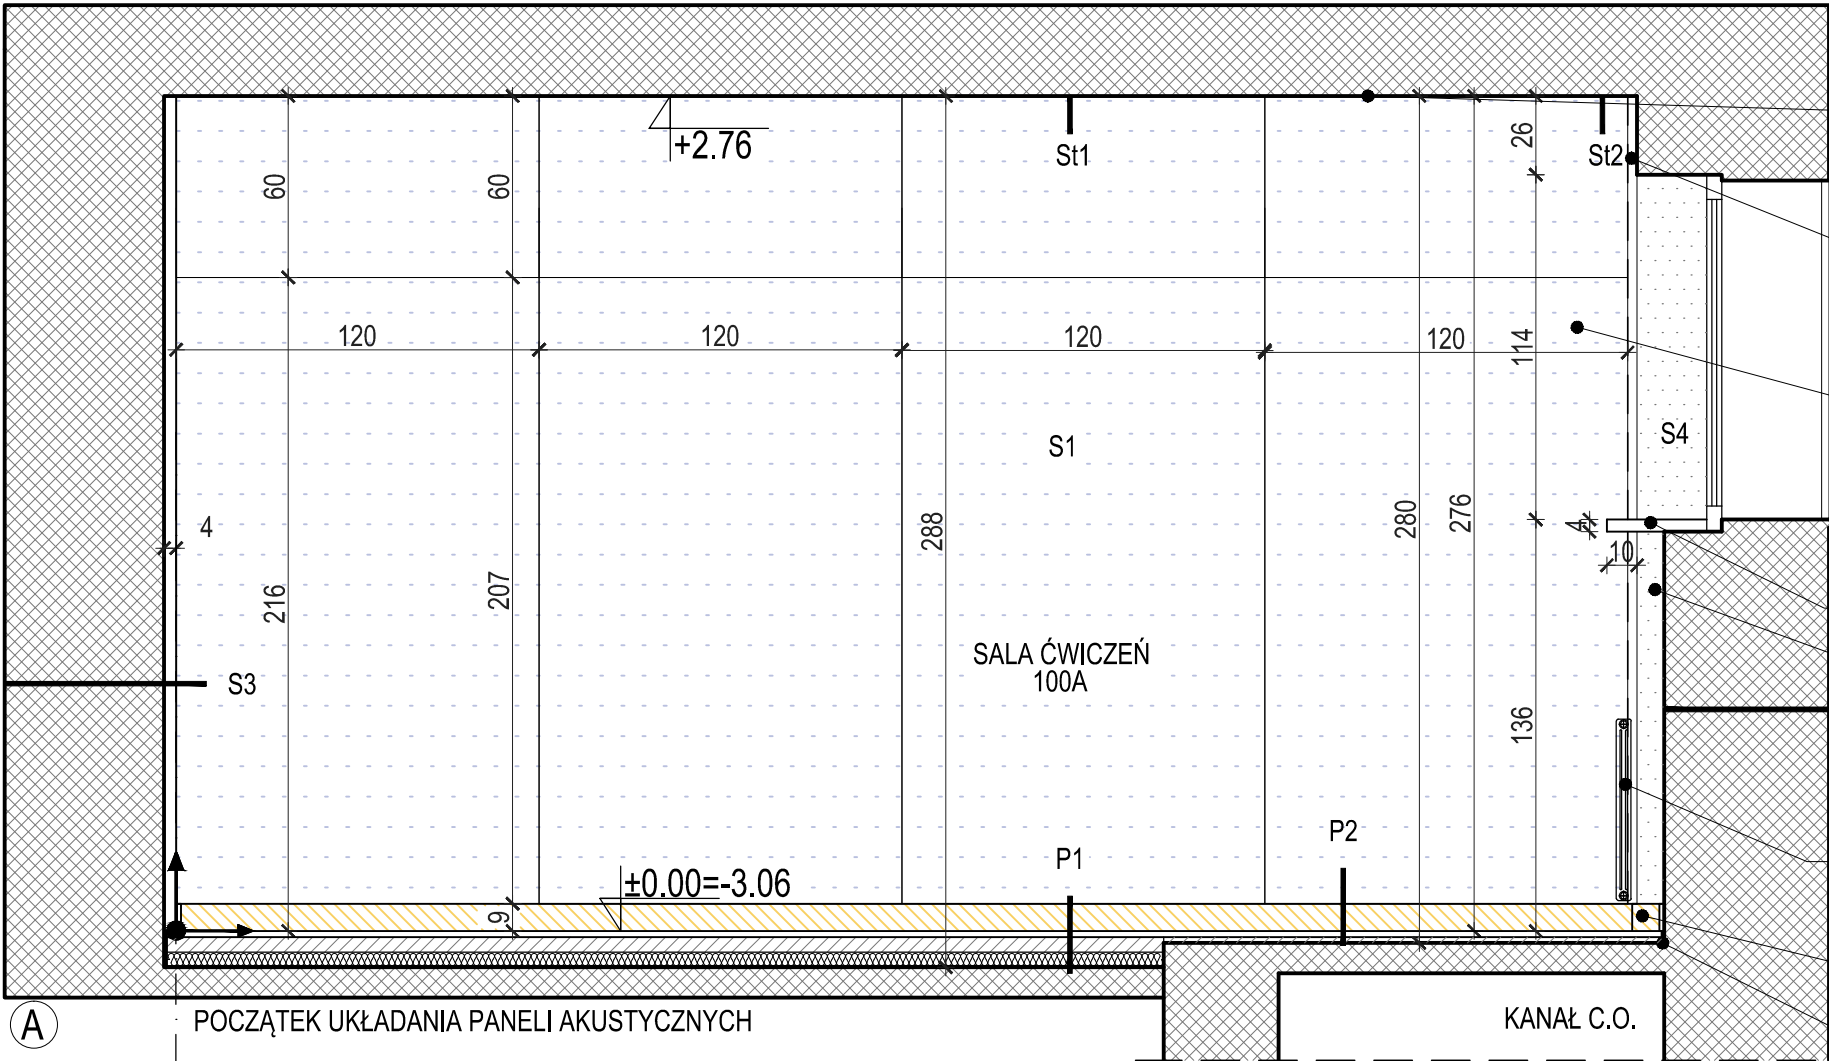

TYNK NATRYSKOWY,  
GRUBOZIARNISTY,  
KOLOR SZARY RAL 7038

POWSTAŁĄ ŁUKĘ MIĘDZY  
PANELAMI A ŚCIANĄ Z OKNEM  
WYPEŁNIĆ GŁADZIĄ

PANEL AKUSTYCZNY,  
PŁYTA GK PERFOROWANA  
NP.:RIGIPS, BIG QUATTRO 47,  
FARBA KOLOR BIAŁY RAL 9003

PAREPET NA WYMIAR,  
KONGLOMERAT GR 4CM,  
KOLOR BIAŁY RAL 9003,  
ZLICOWAĆ Z KRWĘDZIĄ SCIANY,  
KRAWEDZIE ZFAZOWANE

TYNK KOLOR BIAŁY RAL 9003

S4 PROJEKTOWANY  
GRZEJNIK ŻEBERKOWY,  
4-KOLUMNOWY, 78.2X60X13.6 CM  
NP.: CHARLESTON,  
TECHNOLINE 0325, ZEHNDER

-3.07  
LISTWA PRZYPODŁOGOWA  
L1, KOLOR DĄB

DYLATACJA OBWODOWA  
SZER. 1CM

RADEK GUZOWSKI

ARCHITEKT

02-640 Warszawa  
ul. Woronicza 31/266  
tlf. (22) 119 28 31

WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY STAŁEGO WYSTROJU  
WNĘTRZ BĘDĄ CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNE,  
SUFIITY NIEPALNE LUB NIEZAPALNE.

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.  
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.  
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).  
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOŚŁAW GUZOWSKI"  
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

KŁADY ŚCIAN - SALA 100A

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA  
PO KUCHNI NA TRZY SALE ĆWICZENIOWE  
W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO  
FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE  
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2,  
DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407

UNIWERSYTET MUZYCZNY  
FRYDERYKA CHOPINA

INWESTOR:		SKALA 1:25
ADRES:	00-368 Warszawa ul. Okólnik 2	BRANŻA: ARCH.
AUTOR:	mgr inż. arch. Radosław Guzowski	UMOWA
PIECZĄTKA:		FAZA PW
		DATA 01.2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Anna Dylewska	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Białek	NR UPRAWNIEN
PIECZĄTKA:		WA-224/01
		PODPIS
UWAGI:		NR RYS.
		A-05

TYNK GŁADKI PO OBWODZIE,  
KOLOR BIAŁY RAL 9003

POWSTAŁĄ ŁUKĘ MIĘDZY  
PANELAMI A ŚCIANĄ Z OKNEM  
WYPEŁNIĆ GŁADZIĄ

PANEL AKUSTYCZNY,  
PŁYTA GK PERFOROWANA  
NP.:RIGIPS, BIG QUATTRO 47,  
FARBA KOLOR BIAŁY RAL 9003

PAREPET NA WYMIAR,  
KONGLOMERAT GR 4CM,  
KOLOR BIAŁY RAL 9003,  
ZLICOWAĆ Z KRWĘDZIĄ SCIANY,  
KRAWEDZIE ZFAZOWANE

TYNK KOLOR BIAŁY RAL 9003

-3.07  
LISTWA PRZYPODŁOGOWA  
L1, KOLOR DĄB

DYLATACJA OBWODOWA  
SZER. 1CM

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD PIONOWYCH

S1 ŚCIANY BOCZNE
- PŁYTA GK PERFOROWANA 1.25CM NA STELAŻU, NP.:RIGIPS, BIG QUATTRO 47+FARBA BIAŁY RAL 9003 FABRYCZNIE PODKLEJONA FLIZELINĄ TECHNICZNĄ - PUSTKA OK 10CM + WEŁNA LEKKA 40-60KG/M2 NA CAŁEJ GŁĘBOKOŚCI PUSTKI MOCOWANA DO ŚCIANY - ŚCIANA PUSTAK KONSTRUKCYJNY 17.8CM, TYNK Z OBU STRON, GR. 0,5CM NP.: PUSTAK AKUSTYCZNY 17.8CM, TEKNO AMER BLOK - PUSTKA OK 10CM + WEŁNA LEKKA 40-60KG/M2 NA CAŁEJ GŁĘBOKOŚCI PUSTKI MOCOWANA DO ŚCIANY - PŁYTA GK PERFOROWANA 1.25CM NA STELAŻU, NP.:RIGIPS, BIG QUATTRO 47+FARBA BIAŁY RAL 9003
S2 ŚCIANY BOCZNE PRZY ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA - PUSTKA OK 10CM + WEŁNA LEKKA 40-60KG/M2 NA CAŁEJ GŁĘBOKOŚCI PUSTKI MOCOWANA DO ŚCIANY - PŁYTA GK PERFOROWANA 1.25CM NA STELAŻU, FABRYCZNIE PODKLEJONA FLIZELINĄ TECHNICZNĄ NP.:RIGIPS typ BIG QUATTRO 47+FARBA BIAŁY RAL 9003
S3 ŚCIANA Z DRZWIAMI
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA - PANELE DZWIĘKOCHŁONNE, GR. 4CM, (WEŁNA MINERALNA LUB SZKLANA LICOWANA TKANINĄ, MOCOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY) NP.: ECOPHON, TEXONA, KOLOR: S 6502-Y PEPPER
S4 ŚCIANA Z OKNAMI
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA - TYNK WAPIENNY + FARBA KOLOR BIAŁY RAL 9003
S5 ZAMUROWANIE OTWORÓW
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GR.1.5CM - CEGŁA PEŁNA LUB SILIKATOWA GR.12 CM