


G2 OKNO Z POTRÓJNYM SZKLIENIEM (TRZY ŚCIANY) POMIESZCZENIE 008 I 004A.

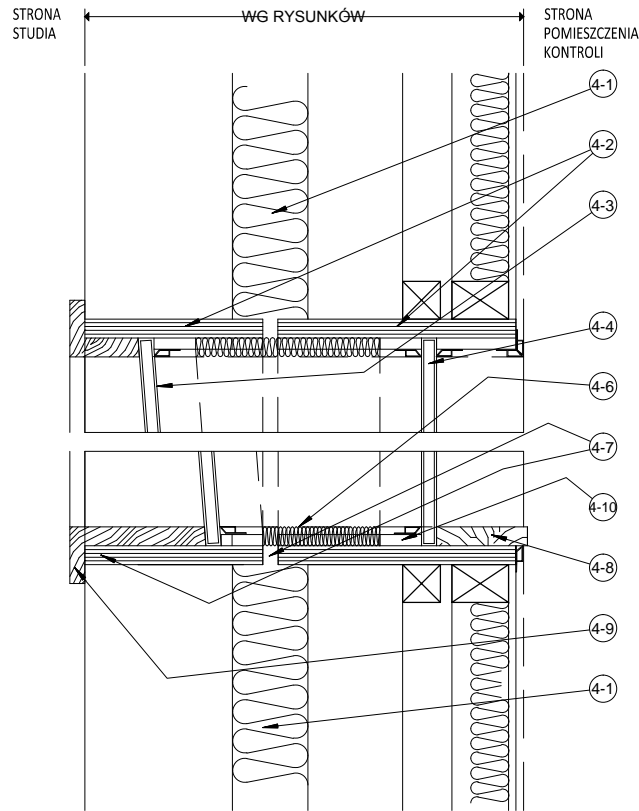

G1 OKNO Z PODWÓJNYM SZKLIENIEM (DWIE ŚCIANY) POMIESZCZENIE 007.

UWAGA: WYMIARY OKIEN NA PODSTAWIE RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH I ZESTAWIENIA STOLARKI
KOLORYSTYKA WG TABELI WYKOŃCZEŃ

4-0 DETALE IZOLACJI OKIEN

4-1 Pustkę wokół okien wypełnić na głębokość 300mm, płytami wełny mineralnej gr. 50mm, gęstość 60 - 70kg/m, zabezpieczonymi siatką.
4-2 Rama okna z mdf 25mm przykręcona do drewnianego szkieletu, a następnie uszczelniona nie twardniejącym silikonem lub taśmą, aby zapewnić szczelność i nieruchomość paneli szklanych.
4-3 Szyba 16.8mm laminowana po stronie pomieszczenia 004 i 008A. Wszystkie warstwy szklenia osadzić w nie twardniejącym silikonie lub taśmie, aby zapewnić szczelność i nieruchomość paneli szklanych.
4-4 Szyba 13.5mm laminowana po stronie pomieszczenia kontroli. Wszystkie warstwy szklenia osadzić w nie twardniejącym silikonie lub taśmie, aby zapewnić szczelność i nieruchomość paneli szklanych.
4-5 Środkowa szyba 11.5mm laminowana. Wszystkie warstwy szklenia osadzić w nie twardniejącym silikonie lub taśmie, aby zapewnić szczelność i nieruchomość paneli szklanych.

4-6 Wykończenie tkaniną zabezpieczone 10mm systemem szynowym zawierającym powierzchnię 10mm czarna piankę np.: Vitec Pyrosorb lub równoważną zatwierdzoną w głębokości szyny.
4-7 Pomiędzy ramami pomocniczymi zapewnić min 10mm szczelinę powietrzną, o ile nie zaznaczono inaczej na rysunkach szczegółowych.
4-8 Parapety i listwy z litego drewna przybite lub przykręcane za pomocą kołków do drewna . Wykończenie drewniane lub malowane zgodnie z tabelą wykończeń.
4-9 Ościeżnica z litego drewna mocowana we wskazanej lokalizacji. Wykończenie drewniane lub malowane do uzgodnienia.
4-10 Listwy przyszybowe 15mm MDF mocowane we wskazanej lokalizacji. Wykończenie nie wymagane, jako że znajdują się za wykończeniem z tkaniny.

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT

02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
t/f: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOŚLAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

DETALE OKIEN		SKALA 1:10
		BRANŻA: ARCH.
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ STUDYJNYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2, DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407		UMOWA
		FAZA PW
		DATA 12.2016
INWESTOR:	UNIwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina	
ADRES:	00-368 Warszawa ul.Okólnik 2	
AUTOR:	mgr inż. arch. Radosław Guzowski	NR UPRAWNIEN 44/01/OL
PIECZĄTKA:		PODPIS
		PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Anna Sienkiewicz mgr inż. arch. Anna Dylewska	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Bialek	NR UPRAWNIEN WA-224/01
PIECZĄTKA:		PODPIS
		PODPIS
UWAGI:		NR RYS. D-08