

---

## Wyjaśnienie treści SWZ

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 - dalej PZP) pn. **Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach dostosowania części frontowej gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.**, znak sprawy: ZP-1/01/2021/272/W/MSW

W związku z wpływaniem zapytań dotyczących treści SWZ, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

### Pytanie 1

Prosimy o przedstawienie specyfikacji określającej minimalne wymagania akustyczne jakie ma spełniać instalacja wentylacji.

**Zamawiający w specyfikacji nie wskazał minimalnych wymagań akustycznych dot. instalacji wentylacji. Parametry akustyczne powinny być nie gorsze niż te wskazane w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.**

### Pytanie 2


Podczas wizji na obiekcie dnia 03.02.2021 przedstawiciel Zamawiającego przekazał informacje że w zakres prac wchodzi również renowacja stalowych oston grzejników w strefie wejściowej. Prosimy o uszczegółowienie zakresu renowacji stalowych oston grzejników w strefie wejściowej.

**Istniejące ostony grzejnikowe należy zdemontować i poddać miejscowym naprawom poprzez spawanie uszkodzonych elementów, oraz ich prostowanie (w przypadku braku możliwości naprawy należy poszczególnie elementy wymienić).**

**Elementy należy wyczyścić poprzez piaskowanie i poddać ponownemu malowaniu. Wszystkie prace należy wykonać w warunkach warsztatowych.**

### Pytanie 3

W zakresie projektu znajduje się wydzielenie pomieszczenia biurowego 220, które powstanie m. in. poprzez wyburzenie nieczynnej klatki schodowej. Czy ściany przeznaczone do wyburzenia są ścianami nośnymi dla stropu żelbetowego i czy nie zachodzi konieczność wzmocnienia/podparcia stropu w miejscach wyburzanych ścian.

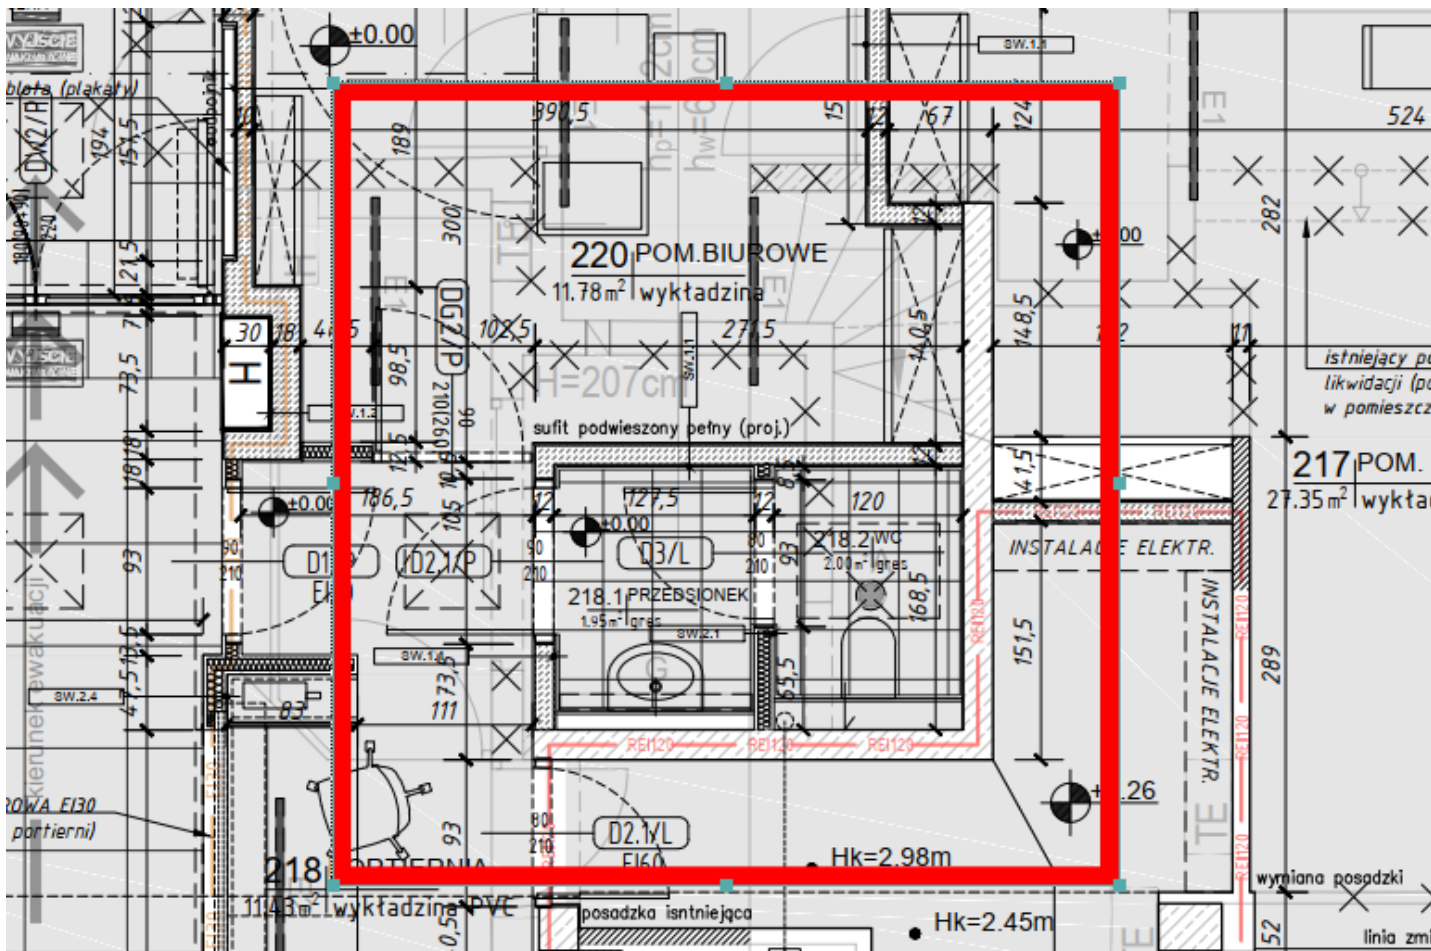

Podczas realizacji projektu wykonawczego ustalono, że ściany przeznaczone do rozbiórki nie są ścianami nośnymi, zaznaczamy jednak stanowczo, że projekt opracowano głównie na bazie ekspertyz konstrukcyjnych i dokumentacji archiwalnej, oceny stanu technicznego i rozpoznania elementów konstrukcyjnych znajdujących się m.in. pod sufitami podwieszonymi. Dlatego po przystąpieniu do realizacji projektu zaleca się wykonać lokalne odkucia zbrojenia płyt stropowych, belek i ewentualne wątpliwości należy rozwiązywać w ramach realizacji nadzorów autorskich. Do wyburzeń należy używać wyłącznie technik cięcia oraz wiercenia, a rozbiórki wykonywać ręcznie. Roboty ujęte w niniejszym opracowaniu prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej oraz ściśle przestrzegając odpowiednich przepisów bhp i p.poż.

#### Pytanie 4

Podczas wizji na obiekcie dnia 03.02.2021 przedstawiciel Zamawiającego przekazał informacje że płyty granitowe ułożone na posadzce strefy wejściowej na długości całego korytarza mają zostać poddane renowacji, której celem ma być m. in. zmniejszenie widocznych podłużnych śladów powstałych podczas przemieszczania dużych przedmiotów. W związku z odpowiedzią zamawiającego na pytania nr 19 i 30 z dnia 04.02.2021, prosimy o doprecyzowanie - czy w ciągach komunikacyjnych strefy wejściowej i całego holu między klatkami schodowymi K-2 i K-7, zachodzi konieczność renowacji całości podłóg, jeżeli zostaną one poprawnie zabezpieczone i po zakończeniu prac doprowadzone do stanu sprzed rozpoczęcia robót określonych w przetargu.

Tak Zamawiający wymaga renowacji całości podłóg między klatkami schodowymi K-2 i K-7 ze względu na konieczność uzyskania jednolitej barwy posadzki w całej strefie wejściowej po zakończeniu prac budowlanych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „Zamawiający wnosi o wykonanie w ramach prac związanych z uporządkowaniem terenu budowy o zastosowanie po zakończeniu prac budowlanych krystalizacji powierzchni kamienia”.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w związku z udzielonymi odpowiedziami przedłuża termin składania ofert do dnia **12 lutego 2021 r. do godz. 12:00.**

W związku z przedłużeniem termin składania ofert Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji:

**§ 13 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

13.1. Termin składania ofert upływa **12.02.2021 r. o godz. 12:00.** Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz skrzynki ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, a nie data jej wysłania.

13.2. Oferty należy złożyć na skrzynkę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na portalu ePUAP (/UMFC/domyslna). Szczegółowa instrukcja składania ofert zamieszczona jest w § 9 ust. 2 SWZ.

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.02.2021 r. o godz. 12:30.**

oraz

**§ 11 Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **13 marca 2021 r.**

\*\*\*

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami odpowiedniej modyfikacji ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców

(-) Prof. dr hab. Klaudiusz Baran  
*/-/ podpis na oryginale*

Rektor